RK-C17L1/RK-C19L1　ラックマウント金具　組み立て説明書

取り付け部品一覧

ベース金具	サイド金具	ラック金具	ブランクパネル	M4皿ビス	M4なべビス	M5ナイロンW付ビス	M3なべビス
1	2	2	1	4	8	4	4

RK-C19L1のみ使用（M3×4本）

④RK-C19L1の場合はブランクパネルを
ラック金具にM3なべビスで止めます。

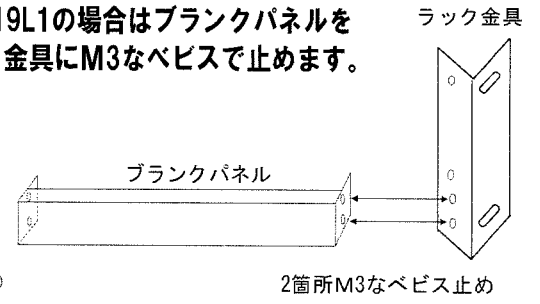

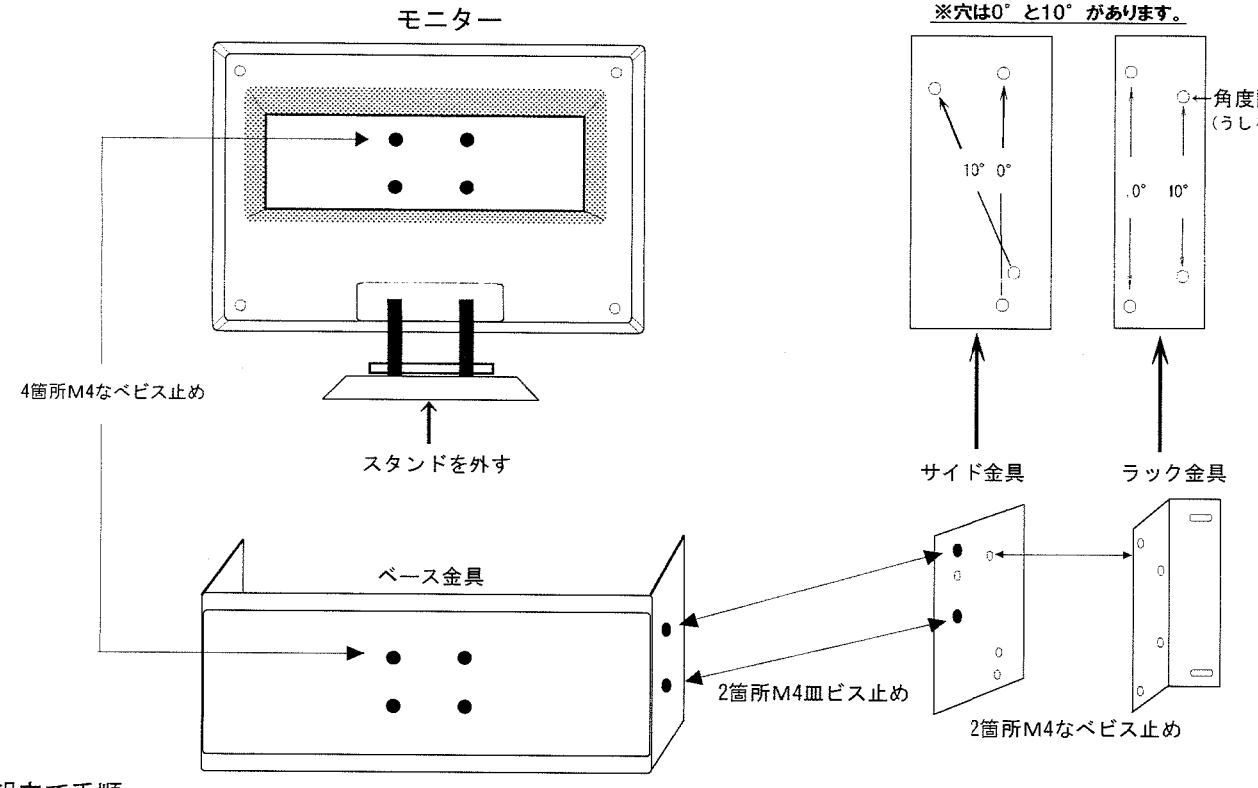

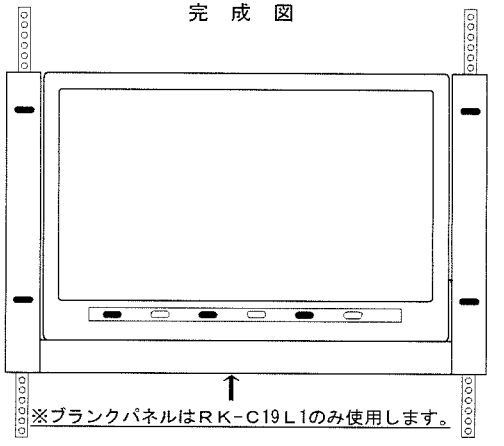

☆組立て手順

①モニターとベース金具をM4なべビスで止めます。

②次にサイド金具とベース金具をM4皿ビスで止めます。（左・右あります）

③最後にサイド金具とラック金具をM4なべビスで止めます。（左・右あります）

※上記の図はうしろから見て右側を取り付けている図となります、左側も同様に取り付けます。