

4曲電子チャイム

定 格

演奏曲目／時間 ウェストミンスターの鐘／約25秒
 よろこび／約17秒
 あおぞら／約17秒
 合図(デイン・ドン)／約13秒

テンポ調節 +50%～-40%

出力レベル -26 dBs(最大0 dBs、連続可変)

起 動 0.1秒以上の無電圧メーク接点入力または
 手動(スイッチ)

パワーアンプ接点 DC24 V、5 A、メーク接点出力

入 電 源 AC100 V、50 Hz／60 Hz

消 費 電 力 4 W

外 形 寸 法 幅420 mm×高さ49 mm×奥行205 mm

質 量 2.2 kg


仕 上 ライトグレー焼付塗装
 (マンセル 3Y6／0.6近似、
 日塗工 K25-60A(2019年)近似)

適合ラックマウント金具 PA-U11(EIA 1U)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

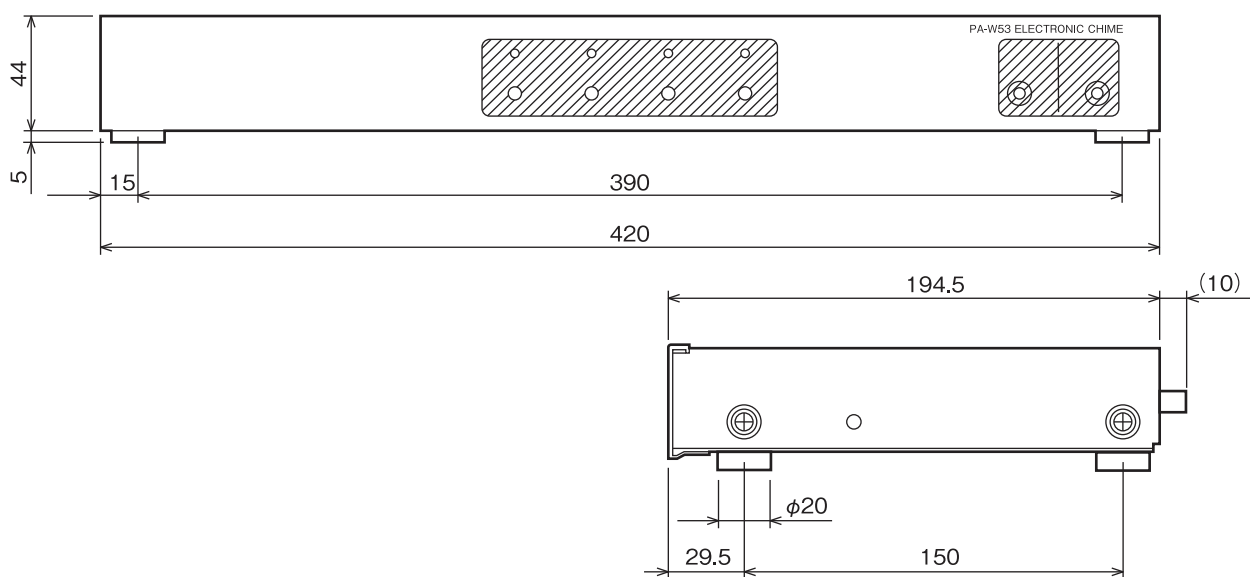

〔背面〕

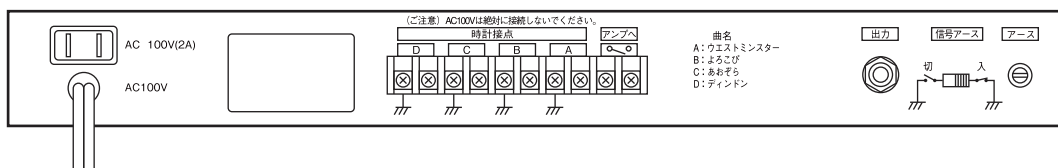

(2002年9月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
PA-W53	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年8月	1/1