

グースネックマイクロホン

概要


本機は、「フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ」のLEDリングランプ付きグースネックマイクロホンです。ターミナルユニットに接続して使用します。

定格

マイクユニット	バックエレクトレットコンデンサー型	電源	ファンタムDC+48 V
指向性	単一指向性	使用温度	0℃～40℃
周波数特性	100Hz～15,000 Hz	外形寸法	φ19 mm±0.1 mm×550 mm
S/N	60 dB以上	上	黒色塗装(マンセル N1 近似)
感度	-41 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1,000 Hz)	量	180 g
		付属品	風防×1

外観寸法図

単位:mm

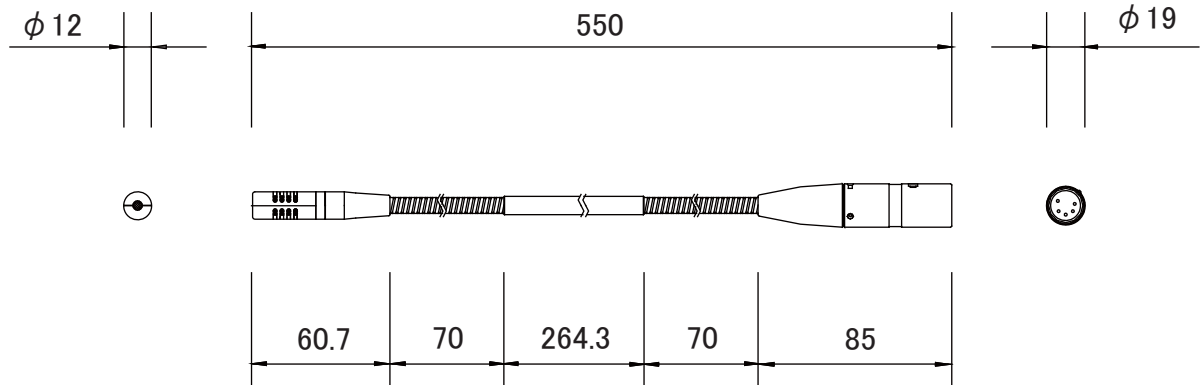

(2017年4月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
PM-TA5L		プロオーディオ	2017年4月	1/1